



Мастика фиксер

Мастика представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из битума, полимеров, наполнителя, растворителя и технологических добавок. Мастика предназначена для дополнительной приклейки лепестков фасадной плитки.

Объем: 310 мл

Внимание: монтаж фасадной плитки производится механическим способом с помощью гвоздей. Мастика служит для дополнительной фиксации лепестков.



Монтажный клей ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ

Профессиональный однокомпонентный строительный клей на полиуретановой основе. Применяется для прочной и быстрой приклейки внутренних и внешних металлических уголков к фасадной плитке. Быстрое время схватывания (15 минут) позволяет сократить время производства работ по монтажу уголков фасадной плитки. Клей тиксотропный, не стекает с вертикальных поверхностей, в процессе отверждения не дает усадку.

Объем: 310 мл



Цокольный дефлектор

Предназначен для вентиляции цокольного пространства здания. Может применяться для притока воздуха в расположенные в подвале помещения (гараж, котельную, для подачи воздуха в камин и т.д.)

Высота: 740 мм. **Вес 1 шт.:** 1,25 кг

Комплект поставки: колено цокольного аэратора (диаметр 132 мм), корпус дефлектора с крышкой, кронштейн.



Гвозди ТЕХНОНИКОЛЬ, оцинкованные, с широкой шляпкой

Используются для механического крепления фасадной плитки к деревянным конструкциям здания.

Размеры: 3,5 × 30 мм.

Количество: пластиковое ведро — 1 кг, коробка — 5 кг.

Расход гвоздей: 210 г на кв. м*



Пневматический инструмент для фасадных работ


Кровельный нейлер, специально разработан для быстрого монтажа фасадной плитки, гибкой черепицы, изоляции, фиксации листовых материалов, сайдингов и др.



Вентиляционная лента ПВХ

Предотвращает проникновение в подкровельное пространство крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию.

Размеры (Д × Ш): 5 м × 100 мм

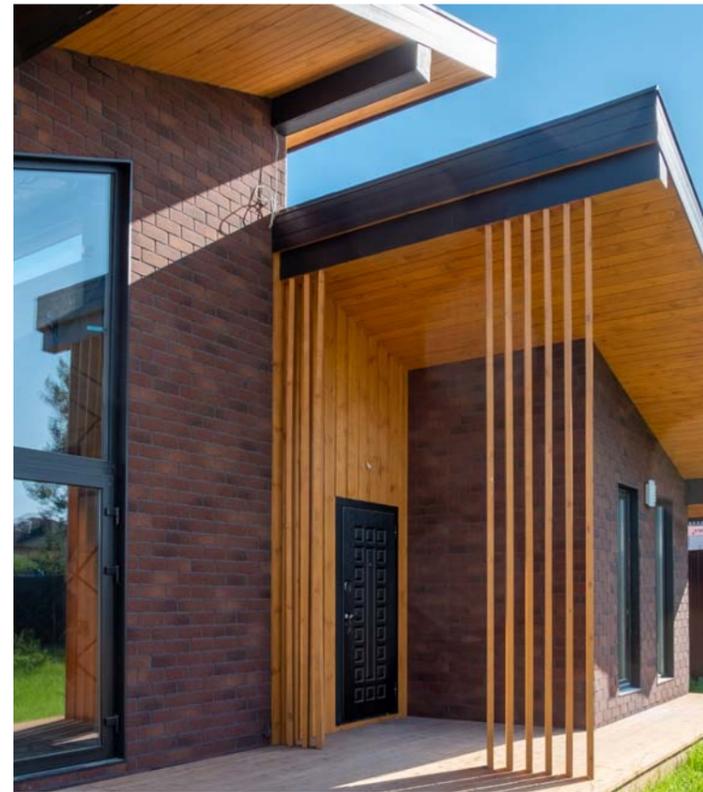

Telegram-канал
«ТЕХНОНИКОЛЬ
Подрядчики КМС»



Дзен-канал
«ТЕХНОНИКОЛЬ |
Кровли и Фасады»



СЕРВИС ПОИСКА ПОДРЯДЧИКОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ ПО КРОВЛЕ



TN.RU



RUTUBE

Подробные инструкции по монтажу
на канале ТЕХНОНИКОЛЬ

Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.

В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Несанкционированное использование изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещены.

© Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, 1 п.г. 2025


ФАСАДНАЯ ПЛИТКА HAUBERK

Палитра цветов и комплектующие


Серия HAUBERK

Гарантийный срок эксплуатации — 30 лет

Коллекция КИРПИЧ



ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 110795

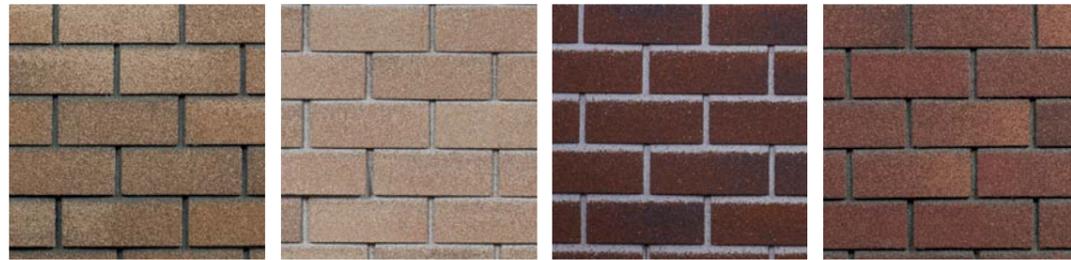


Песчаный кирпич Античный кирпич Баварский кирпич Терракотовый кирпич



Мраморный кирпич Серо-бежевый кирпич Готический кирпич Бельгийский кирпич Скандинавский кирпич

Коллекция КАМЕНЬ



ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 110796




Травертин Кварцит Сланец

Серия HAUBERK ОПТИМА

Гарантийный срок эксплуатации — 20 лет

Коллекция КИРПИЧ



ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 110795



Обожженный кирпич Каталонский кирпич Шотландский кирпич Альпийский кирпич

Преимущества фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK



ДОЛГОВЕЧНАЯ ЗАЩИТА



ЛЕГКОСТЬ МАТЕРИАЛА И МОНТАЖА



БЕСШОВНОЕ ПОКРЫТИЕ



СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА



МИНИМАЛЬНАЯ ОТХОДНОСТЬ



ДИЗАЙН БЕЗ ГРАНИЦ



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАНКИ С БАЗАЛЬТОВОЙ ПОСЫПКОЙ В ЦВЕТ ФАСАДА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ЭСТЕТИЧНЫЙ И ЗАКОНЧЕННЫЙ ВИД ФАСАДА

- 1 Сталь толщиной 0,45 мм с двусторонним антикоррозионным покрытием и акриловым грунтом
- 2 Гранулы из натурального базальта
- 3 УФ-стойкий акриловый лак, защищающий гранулы

Виды покрытий:

Гранулы из натурального базальта

Покрытие металла: сталь толщиной 0,45 мм с двусторонним антикоррозионным покрытием.

Панели, покрытые гранулами из натурального базальта, сохраняют цвет в течение всего срока службы и придают фасаду законченный эстетичный вид. Произведенные на основе стального листа, покрытого с обеих сторон защитным антикоррозионным слоем, они не подвержены коррозии даже в местах среза при монтаже и в случае царапин на слое.

Цветовые решения




*Ранее цвет Античный.



Размеры: 50 × 50 × 1250 мм **Размеры:** 50 × 50 × 1250 мм / 50 × 50 × 2000 мм

УГОЛОК ВНЕШНИЙ/ ВНУТРЕННИЙ
Коэф. расхода: количество уголков на 1 м.п. с учетом коэффициента запаса — 0,8.
Покрытие: полиэстер, гранулы.

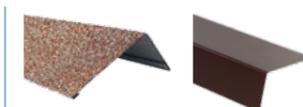

Размеры: 50 × 100 × 1250 мм **Размеры:** 50 × 100 × 1250 мм / 50 × 100 × 2000 мм

НАЛИЧНИК ОКОННЫЙ
Коэф. расхода: количество уголков на 1 м.п. с учетом коэффициента запаса — 0,75.
Покрытие: полиэстер, гранулы.



Размеры: 120 × 100 × 1250 мм

НАЛИЧНИК ОКОННЫЙ LUX
Коэф. расхода: количество уголков на 1 м.п. с учетом коэффициента запаса — 0,75.
Покрытие: гранулы.



Размеры: 17 × 85 × 20 × 1250 мм

ЦОКОЛЬНАЯ ПЛАНКА
Коэф. расхода: количество цокольных планок на 1 м.п. периметра цоколя с учетом коэффициента запаса — 0,83.
Покрытие: гранулы.

Полимерное (полиэстер)

Покрытие металла: цинк 2-го класса Z120÷Z140 (120÷140 г/м²)

Цветовые решения



Для заказа нестандартных размеров металлических панелей с гранулами обращайтесь к региональным менеджерам, контакты которых можно найти на сайте TN.RU.